

Facet S AC/EC

ART.NR.: 121844, 121845



- NO** Kjøkkenheten er beregnet for montering under overskap og tilkobling til sentral avtrekksvifte med AC- eller EC-motor. Kan forserer ventilasjon i både kjøkken og våtrom, med mulighet for separat styring av spjeld. Kjøkkenheten har innebygd transformator med tre programmerbare hastigheter (0–10V).
- SV** Facet-S AC/EC är avsedd för installation under väggskap och anslutning central frånluftsfläkt med AC eller EC motor. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum, med möjlighet till separat styrning av spjäll. Spiskåpan har inbyggd transformator med tre programmerbara hastigheter (0–10V).
- FI** Facet-S AC/EC on tarkoitettu asennettavaksi yläkaappien alle ja liitettäväksi keskitettyyn poistopuhaltimeen, jossa on AC- tai EC-moottori. Laite tehostaa ilmanvaihtoa sekä keittiössä että märkätiloissa, ja siinä on mahdollisuus erilliseen peltöjen ohjaukseen. Liesikuvussa on sisäänrakennettu muuntaja, jossa on ohjelmoitavat nopeudet (0–10 V).
- EN** Facet-S AC/EC is designed for installation under wall cabinets and connection to a central exhaust fan with AC or EC motor. Can boost ventilation in both kitchen and wet rooms, with the option for separate damper control. The cooker hood features a built-in transformer with three programmable speeds (0–10V).

- Gir svært god os-oppfang.
- Metallfettfilter som kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Elektronisk metallspjeld med enkel justering av grunnventilasjon
- Elektronisk panel og LED-belysning.
- Leveres med 230V jordet kabel med plugg og kabel med spesialkontakt for ekstern avtrekksvifte.
- Enkel å installere og vedlikeholde.

- Ger en mycket bra os-uppfång.
- Metallfettfilter som kan tvättas i tvättmaskin.
- Elektroniskt skjutspjäll i metall med enkel justering av grundventilation.
- Elektronisk panel och LED-belysning.
- Levereras med 230V jordad kabel med kontakt och kabel med specialkontakt för ekstern frånluftsfläkt.
- Enkel att installera och underhålla.

- Erinomainen talteenottotehokkuus.
- Astianpesukoneessa puhdistettava metallinen rasvasuodatin.
- Elektronisesti ohjattu metallinen sulkupelti.
- Elektroninen ohjauspaneeli ja LED-valaistus.
- Toimitetaan 230 V maadoitettulla virtajohdolla pistokkeella sekä kaapelilla, jossa on erikoisliitin ulkoista poistoilmapuhallinta varten.
- Helppo asentaa ja huoltaa.

- Excellent capture efficiency.
- Metal grease filter that can be cleaned in a dishwasher.
- Electronically controlled metal damper.
- Electronic control panel and LED lighting.
- Supplied with a 230V grounded power cable with plug and a cable with a special connector for the external exhaust fan.
- Easy to install and maintain.

	NOBB	GTIN	Model
121844	60822867	7023671218447	Facet S AC/EC HV
121845	60822868	7023671218454	Facet S AC/EC RF

Tekniske data | Tekniska data | Tekniset tiedot | Technical data

NO

Tekniske data	
Bredde:	598 mm
Høyde:	60 mm
Høyde med volumdel:	130 mm
Dybde:	543 mm
Vekt:	7,0 kg
Kanaltilkobling:	Ø125mm
Spenning/frekvens:	230 V/50 Hz
Effekt:	7 W
Strømforbruk:	6 A
Belysning:	LED, 2x2W
Lysstyrke:	684 lx
Filter:	Metall
Osopppfang:*	75% - 180 m³/h
Min. monteringshøyde:**	44/65 cm
Spjeld:	Zink/elektronisk
Støpsel:	EU
Betjening:	Elektronisk

* Osopppfang iht. EN 13141-3:2017.
Testet ved installasjonshøyde
60 cm over komfyr.

** Komfyr/gassovn

SV

Tekniska data	
Bredd:	598 mm
Höjd:	60 mm
Höjd med volumdel:	130 mm
Djup:	543 mm
Vikt:	7,0 kg
Kanaltillkopling:	Ø125mm
Spänning/frekvens:	230 V/50 Hz
Märkeffekt:	7 W
Strömförbruk:	6 A
Belysning:	LED, 2x2W
Ljusstyrka:	684 lx
Filter:	Metall
Osuppfång:*	75% - 180 m³/h
Min. monteringshöjd:**	44/65 cm
Spjäll:	Zink/elektronisk
Stickkontakt:	EU
Panel:	Elektronisk

* Osuppfång enligt EN 13141-3:2017.
Testad vid installationshöjd 60 cm
över spis.

** Elspis/gasugn

FI

Tekniset tiedot	
Leveys:	598 mm
Korkeus:	60 mm
Korkeus kehyksellä:	130 mm
Syvyys:	543 mm
Paino:	7,0 kg
Kanavayhde:	Ø125mm
Jännite/frekvens:	230 V/50 Hz
Virrankulutus:	7 W
Virta:	2 A
Valaistus:	LED, 2x2W
Luksi:	684 lx
Suodattaa:	Metalli
Käryjenpoisto:*	75% - 180 m³/h
Min. asennuskorkeus sähkö:**	44/65 cm
Säätölaite:	Sinkki/sähköinen
Pistoke:	EU
Kytkinpaneeli:	Sähköisesti

* Hajun poisto standardin
EN 13141-3: 2017 mukaisesti.
Testattu asennuskorkeudessa
60 cm lieden yläpuolella

** Sähkö-/kaasulieden yläpuolelle


EN

Technical data	
Width:	598 mm
Height:	60 mm
Height with frame:	130 mm
Depth:	543 mm
Weight:	7,0 kg
Duct connection:	Ø125mm
Voltage/frequency:	230 V/50 Hz
Rated power:	7 W
Fuse:	2 A
Lighting:	LED, 2x2W
Illumination:	684 lx
Filter:	Metall
Fume capture:*	75% - 180 m³/h
Min. installation height:**	44/65 cm
Damper	Zink/electronic
Plug:	EU
Control panel:	Elektronisk


* Fume capture according to
EN 13141-3:2017.
Tested at installation height 60 cm
above hob.

** Electric hob/gas hob

Målskisse | Måttskiss | Mittakaaviot | Dimensioned drawing

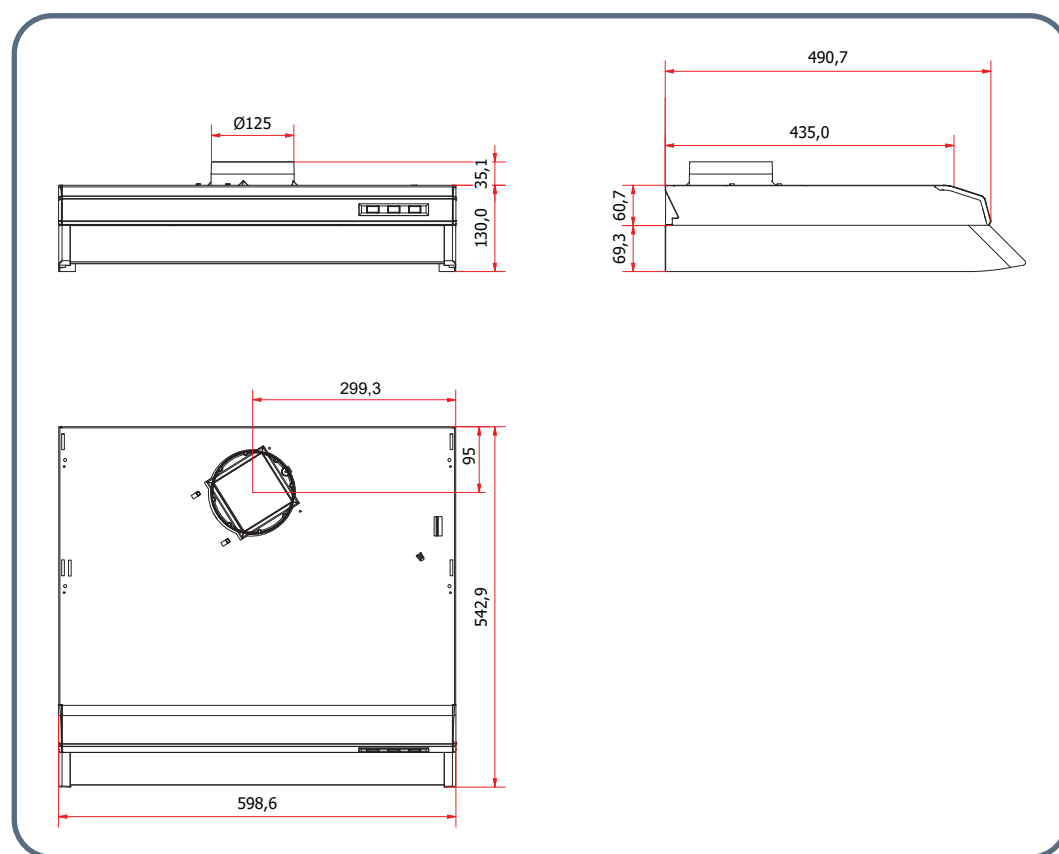

Koblingsskjema | Kopplingsschema | Kytäntäkaavio | Wiring diagram

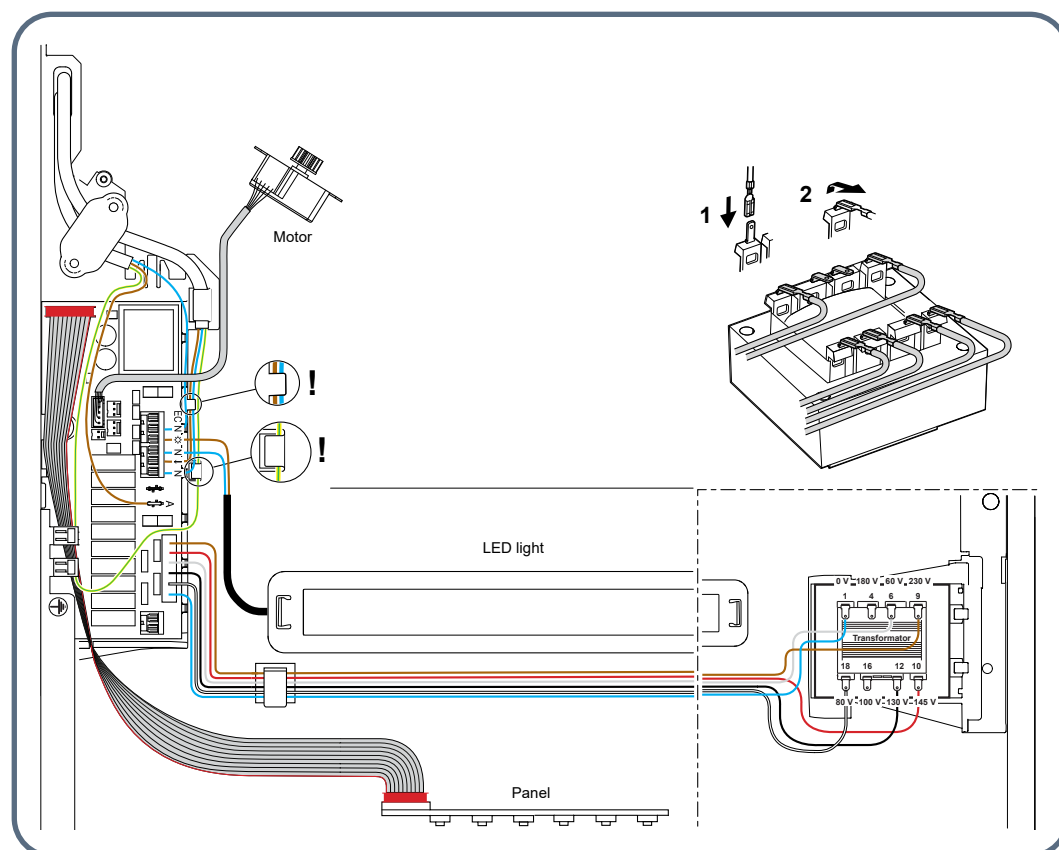

Montering | Montering | Asennus | Installation



Det kreves minimum 44 cm monteringshøyde mellom elektrisk komfyr og underkant av kjøkkenheten.

For gasskomfyr må avstanden økes til minimum 65 cm.



Det krävs min. 44 cm monteringshöjd mellan elektrisk spis och köksfläktens undersida.

För gasspis måste avståndet ökas till min. 65 cm.



Sähkölieden ja liesituulettimen alapinnan välinen vähimmäisasennuskorkeus on 44 cm.

Kaasulieden kohdalla etäisyyden on oltava vähintään 65 cm.



A minimum installation height of 44 cm is required between an electric stove and the underside of the hood.

For gas stoves, the distance must be increased to at least 65 cm.

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.