
FLEXIT

Ⓝ Isolasjon
Ⓢ Isolering
Ⓓⓚ Isolering
Ⓕ Eristäminen
Ⓔ Insulation

113911-01
2014-05

Art.nr.
113888

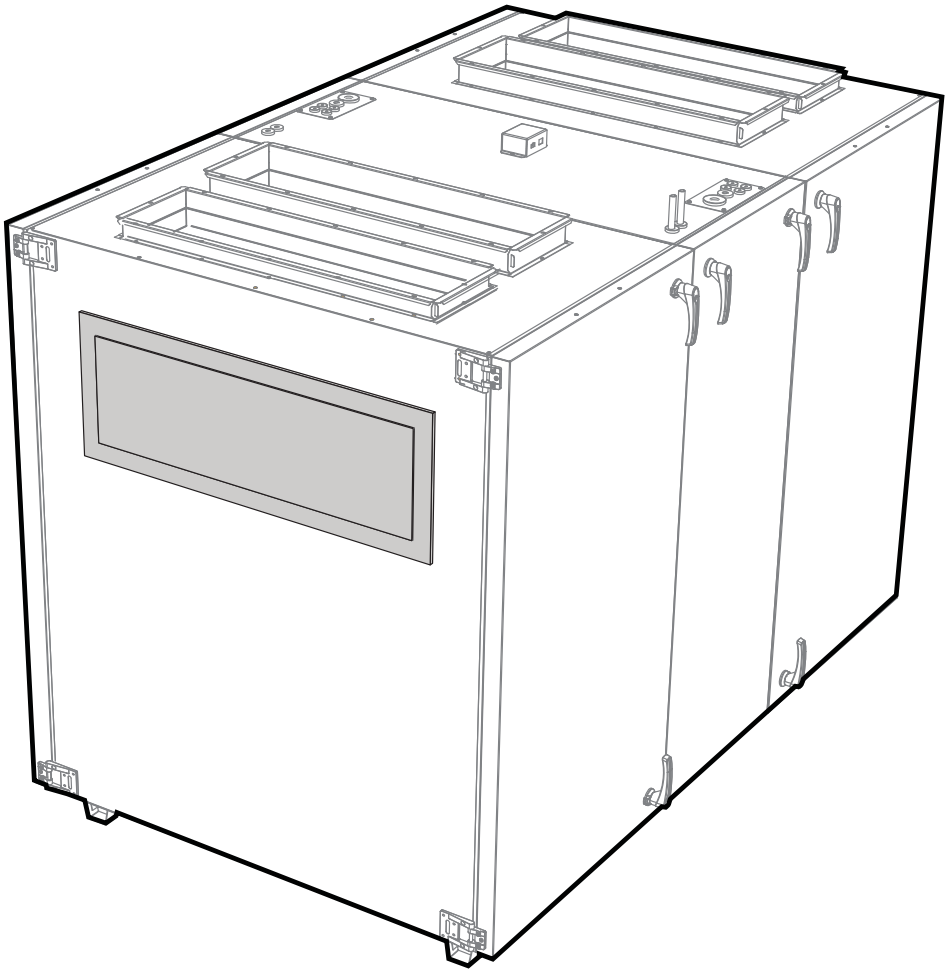

N

- Flytt nippel om du ønsker din avkastkanal montert på siden.
- Monter lokk over den tilkoblingen som ikke benyttes.
- Monter deretter isolasjonen rundt og over lokket. Se illustrasjoner.

S

- Flytta nippeln om du vill montera avluftskanalen på sidan.
- Montera locket över anslutningen som inte används.
- Montera sedan isoleringen runt och över locket. Se illustrationer.”

DK

- Flyt niplen, hvis du ønsker din afkastkanal monteret på siden.
- Monter et dæksel over den tilkobling, der ikke er i brug.
- Monter derefter isoleringen omkring og over dækslet. Se illustrationerne.”


SF

- Siirrä nippa, jos haluat asentaa poistoputken sivuun.
- Peitä liitäntä, jota ei käytetä, kannella.
- Eristä kansi tämän jälkeen ympäriltä ja päältä. Katso kuvat."


E

- Move the nipple if you want your exhaust air duct mounted on the side.
- Fit a cover over the connection that is not being used.
- Then fit the insulation around and over the cover. See illustrations."


1

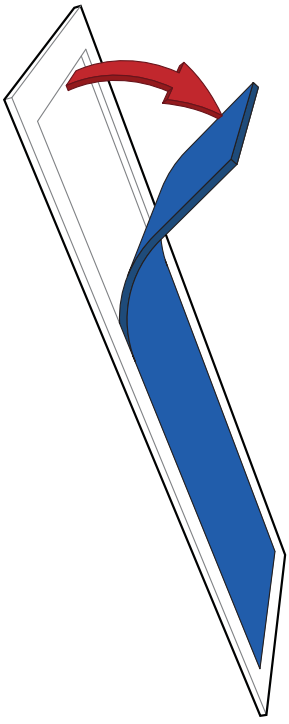


2

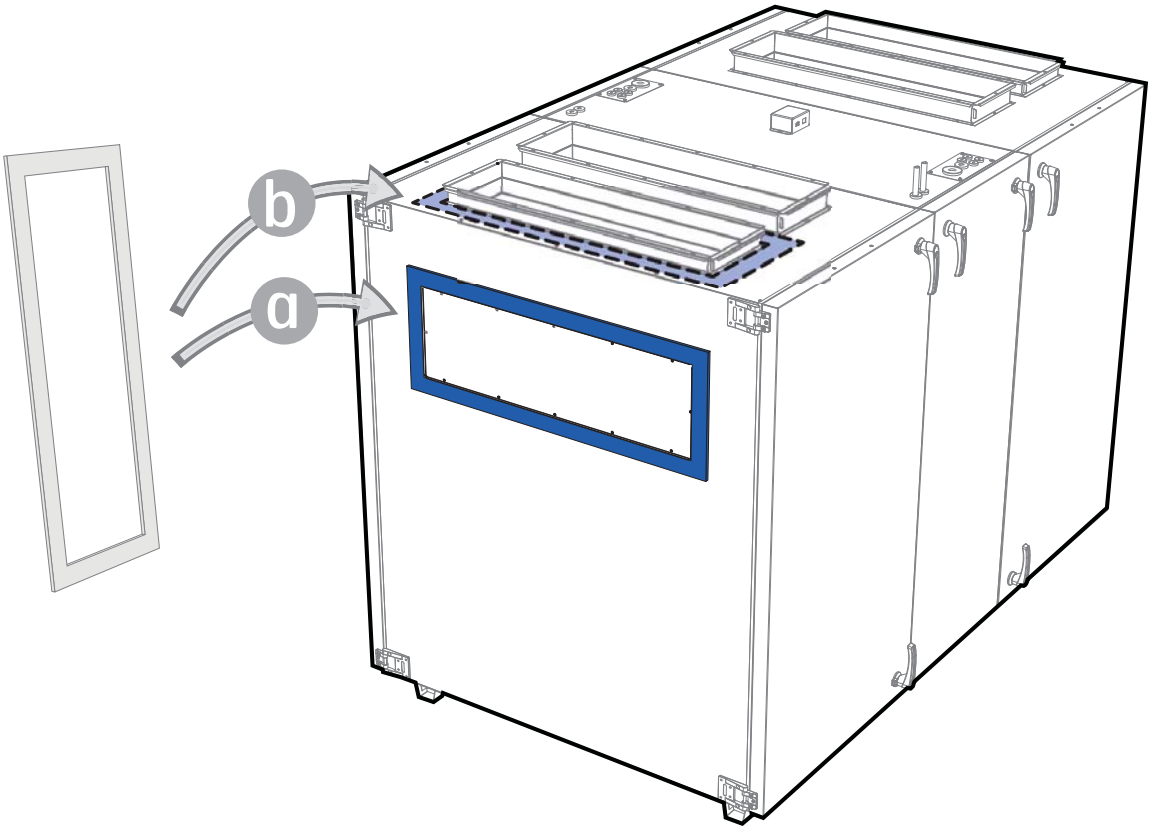



3

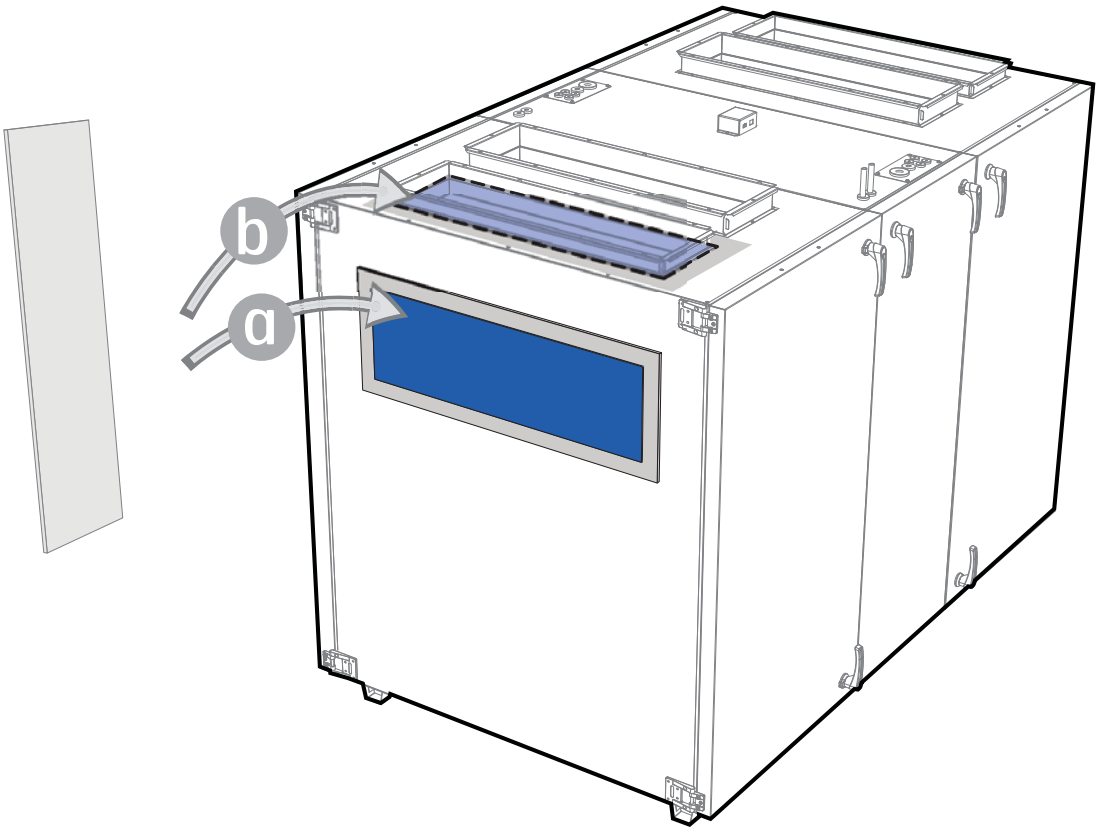


Målskisse

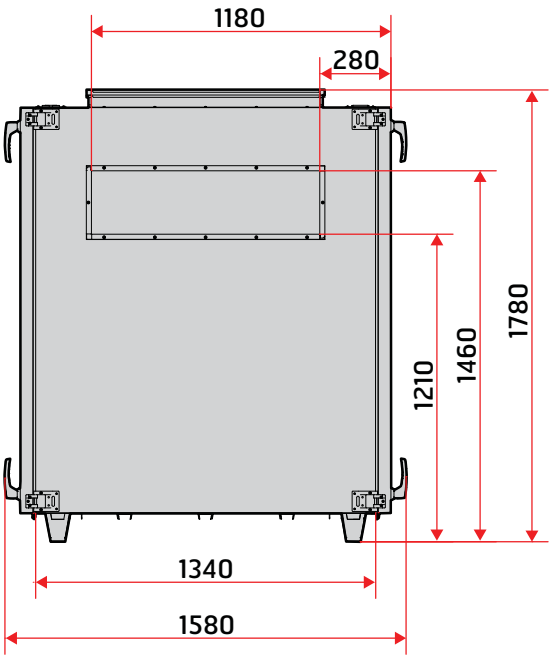
1180
280
1780
1460
1210
1340
1580

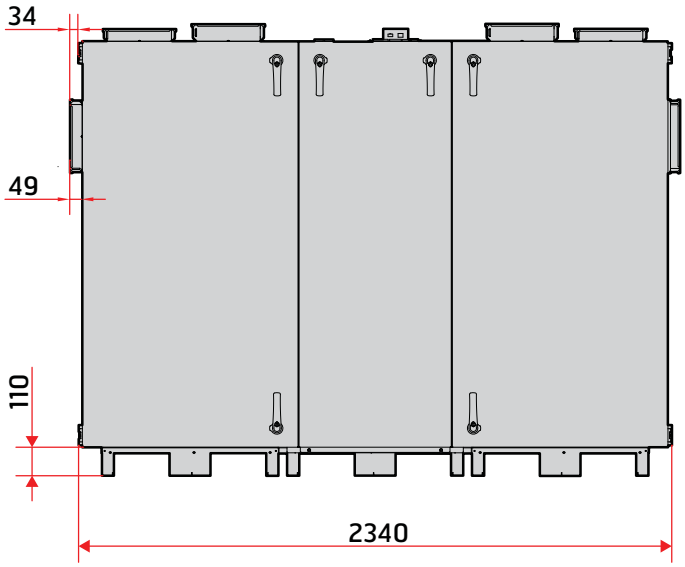
34
49
110
2340

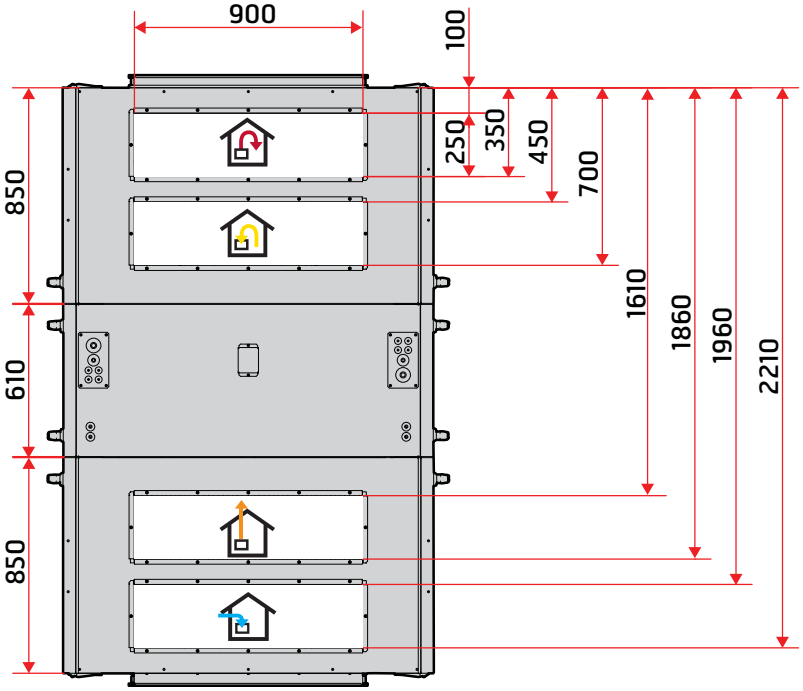
900
100
250
350
450
700
1610
1860
1960
2210
850
610
850

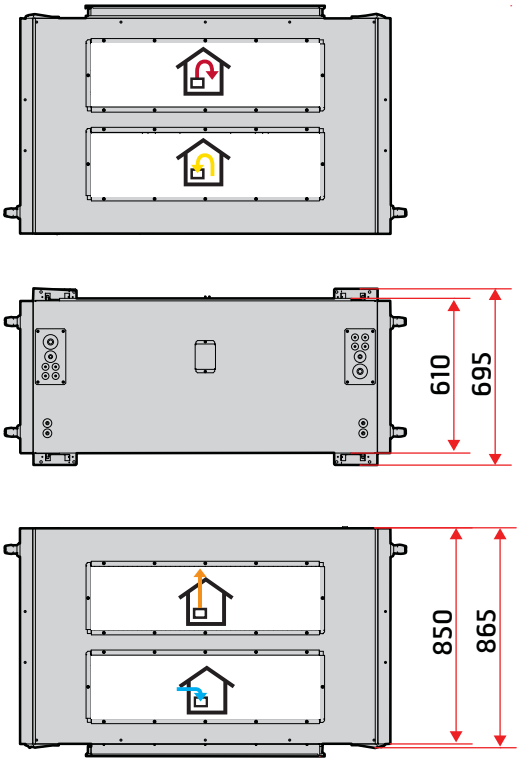
610
695
850
865