Produktdatablad • Produktdatablad • Tuotetiedot • Product data sheet

116432-04
2021-10

Brasserie-S



13595, 13597



13596, 13598

Kjøkkenhette i hvit eller stål.
Spiskåpa i vitt eller stål.
Valkoinen tai teräksinen liesituuletin.
Kitchen hood in white or steel.

NO Brasserie-S er beregnet for tilkobling til ekstern avtrekksvifte.

SE Brasserie-S är avsedd för anslutning till extern frånluftsfläkt.

FI Brasserie-S on tarkoitettu yhdistettäväksi ulkoiseen poistoilmapuhaltimeen.

EN Brasserie-S is designed for connection to an external extractor fan.

- Plassering under overskap.
- Med 3-trinns hastighetsregulering av ekstern viftemotor.
- Hetten er utstyrt med vaskbart fettfilter.
- Manuelt regulerbart spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon.
- Leveres med 230V jordet ledning med plugg og ledning med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte.

NO

- Placering under överskåp.
- Med 3-stegshastighetsreglering av extern fläktmotor.
- Kåpan är utrustad med tvättbart fettfilter.
- Manuellt reglerbart spjäll med enkel
- inställning för grundventilation.
- Levereras med 230 V jordad kabel med stickpropp och kabel med specialkontakt för styrsignal till frånluftsfläkt.

SE

- Asennetaan ala- tai maustekaapin alapuolelle.
- 3 nopeusvaihtoehtoa, ulkoinen puhallinmoottori.
- Liesituuletin on varustettu pestävällä rasvasuodattimella.
- Käsin säädettävä pelti on helppo asettaa oikeaan asentoon perusilmanvaihtoa varten.
- Toimitus sisältä maadoitetun 230 voltin sähköjohdon ja pistokkeen sekä liitännän ilmastointilaitteen ohjausvirransyöttöä varten.

FI

- Installation below kitchen cabinet.
- With 3-speed regulation of an external fan motor.
- The hood is equipped with washable grease filter.
- Manually adjustable damper for simple control of basic ventilation.
- Supplied with 230V earthed cable (with plug), and cable with special socket for connection to the extract fan.

EN

	NOBB	GTIN	Spesifikasjon/Specifikation/Tiedot/Specification	Farge/Färg/Väri/Colour
13595	23513344	7023670135950	stuss på høyre side/stos på höger sida/ yhde oikealla puolella/spigot on right side	Hvit/Vit/Valkoinen/White
13596	26436998	7023670135967	stuss på høyre side/stos på höger sida/ yhde oikealla puolella/spigot on right side	Stål/Teräs/Steel
13597	42408164	7023670135974	midtstilt stuss/centrerad stos/yhde keskellä/ centrally located spigot	Hvit/Vit/Valkoinen/White
13598	42408172	7023670135981	midtstilt stuss/centrerad stos/yhde keskellä/ centrally located spigot	Stål/Teräs/Steel

Tekniske data	
Høyde:	150 mm
Bredde:	600 mm
Dybde:	511 mm
Vekt:	6,8 kg
Kanal-tilkobling:	Ø125 mm
Osoppfang*:	75% v/188 m³/h
Belysning:	Lysrørsokkel 11W 2G7
Maks. effekt:	300W/230V

Tekniska data	
Höjd:	150 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	511 mm
Vikt:	6,8 kg
Kanal-anslutning:	Ø125 mm
Osupp-fångning*:	75% v/52 l/s
Belysning:	Kompaktlysrör 11W 2G7
Max. effekt:	300W/230V

Tekniset tiedot	
Korkeus:	150 mm
Leveys:	600 mm
Syvyys:	511 mm
Paino:	6,8 kg
Kanavayhde:	Ø125 mm
Käryjenpoisto*:	75% v/188 m³/h
Valaistus:	Kompaktiloisteputki 11W 2G7
Max. teho:	300W/230V

Technical data	
Height:	150 mm
Width:	600 mm
Depth:	511 mm
Weight:	6,8 kg
Duct connections:	Ø125 mm
Fume capture*:	75% v/188 m³/h
Lighting:	Compact fluo-rescent tube 11W 2G7
Max. output:	300W/230V


*Osoppfang iht.
SS-EN 13141-3:2017
Testet ved installasjonshøyde
60 cm over komfyr

*Osuppfång enligt
SS-EN 13141-3:2017
Testat vid installationhöjd
60 cm över spis


*Hajun poisto standardin
SS-EN 13141-3: 2017 mukaisesti
Testattu asennuskorkeudessa
60 cm lieden yläpuolella

*Odour extraction according to
SS-EN 13141-3:2017
Tested at installation hight
60 cm above the stove

Målskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

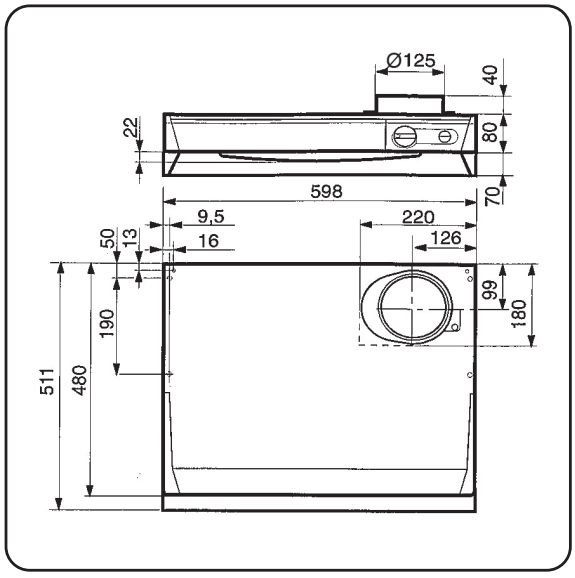


13595, 13596

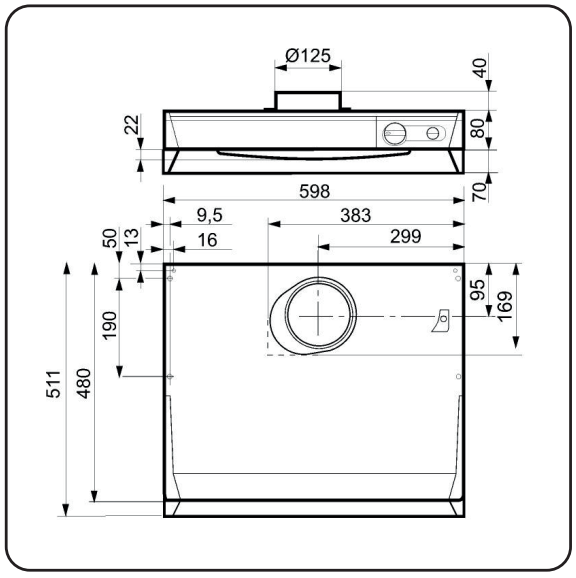

13597, 13598

Koblingsskjema/Kopplingsschema/Kytkentäkaavio/Wiring diagram

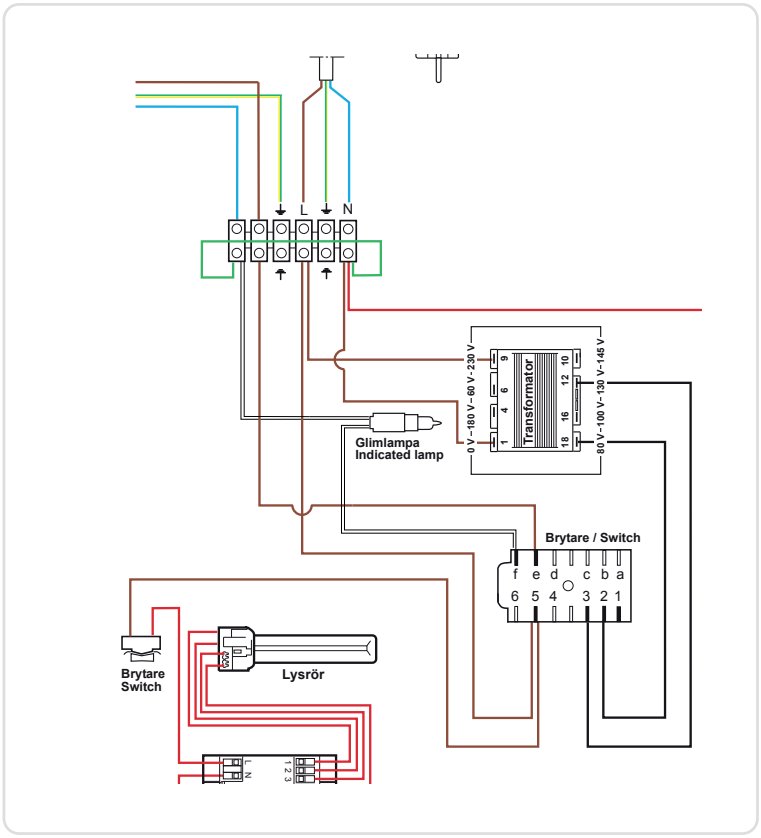

Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/Accessories		NOBB	GTIN
Festebrakett/Fästbeslag/Kiinnitysteline/Fixing bracket	55549	40763872	7023670555499

for veggmontering/för väggmontering/seinäasennusta varten/for wall mounting

Montering/Asennus/Installation

Minimum 40 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.

Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.

Kan monteres rett på vegg ved bruk av tilbehør art.nr. 55549 Festebrakett Brasserie.

Minst 40 cm monteringshöjd mellan elektrisk ugn och underkanten på spiskåpan.

Vid gasspis ökas avståndet till minst 65 cm.

Kan monteras direkt på väggen med hjälp av tillbehör art.nr. 55549 Fästbeslag Brasserie.

Asennuskorkeuden sähkölieden ja liesituulettimen alareunan välillä on oltava vähintään 40 cm.

Jos liesi on kaasuliesi, etäisyys on nostettava vähintään 65 cm:iin.

Voidaan asentaa suoraan seinään Brasserie-seinäkannakkeen (tuotenro 55549) avulla.

Minimum 40 cm clearance between electric hob and lower edge of cooker hood.

In the case of a gas hob, the distance must be increased to min. 65 cm.

May be mounted directly on wall with use of Accessory no. 55549 Fixing bracket Brasserie.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

Flexit AS
Tlf 69 81 00 00
post@flexit.no www.flexit.no