Produktdatablad • Produktdatablad • Product Data Sheet

100651-04
2025-04

Tetthetsmåler TM250 • Täthetsprovare TM250 • Air leakage measure equipment TM250



14707

NO TM 250 er beregnet for tetthetsmåling av eneboliger og leiligheter. Viften kan brukes i arbeidsområdet 190-1500 m³/h.

SV TM 250 är avsedd för täthetsmätning av enfamiljshus och lägenheter av tätheten i byggnader. Fläkten kan användas i ett arbetsområde mellan 190–1500 m³/h.

EN TM 250 is designed for airtightness measurements in onefamily homes and appartments The fan can be used in the working range 190-1500m³/h.

- Vifteenhet (EC-vifte med trinnløs regulering)
- Trykkslange (10 m)
- Monteringsstuss Ø250 med lokk (for evt. montering i
- byggedør)
- Fleksibel kanal (Ø250, 3 m) med to muffer og slange-klemmer
- Måleadapter
- Transportkasse

NO

- Fläktenhet (EC-fläkt med
- steglös reglering)
- Tryckslang (10 m)
- Monteringsanslutning Ø250 med lock (för ev. montering i byggdörr)
- Flexibel kanal (Ø250, 3 m) med två muffar och klämmor
- Mätadapter
- Transportlåda

SV

- Fan unit (EC fan with stepless adjustment)
- Pressure hose (10 m)
- Mounting sleeve dia. 250 with cap (for mounting in temporary door etc.)
- Flexible ducting (dia. 250, 3 m) with two socket ends and clamps
- Measurement adapter
- Transport case

EN


Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Utvendig mål/Utvändigt mått/External dimensions
14707		7023670147076	494x490x335 mm

Tekniske data	
Merkespenning	230 V
Merkestrøm, total	1.95 A
Merkeeffekt	485 W
Viftetype	B-hjul
Viftemotorstyring	EC
Viftehastighet-turtall, maks	3 475 RPM
Vekt (uten transport-kasse)	18 kg
Vekt (med transport-kasse)	28 kg
Kanaltilkobling	Dia. 250 mm
Høyde	494 mm
Bredde	490 mm
Dybde	335 mm

Tekniska data	
Märkspänning	230 V
Märkström total	1.95 A
Märkeffekt	485 W
Fläkttyp	B-hjul
Fläktmotorstyrning	EC
Fläkthastighet – varvtal max:	3 475 RPM
Vikt (utan transportlåda):	18 kg
Vikt (med transportlåda):	28 kg
Kanalanslutning	Dia. 250 mm
Höjd	494 mm
Bredd	490 mm
Djup	335 mm

Tekniset tiedot	
Rated voltage:	230 V
Rated current, total:	1.95 A
Rated output:	485 W
Fan type:	B-wheel
Fan motor control:	EC
Max. fan speed:	3 475 RPM
Weight (without transport case):	18 kg
Weight (with transport case):	28 kg
Ducting connection:	Dia. 250 mm
Height	494 mm
Width	490 mm
Depth	335 mm

Målskisse/Måttskiss/Dimensioned drawing

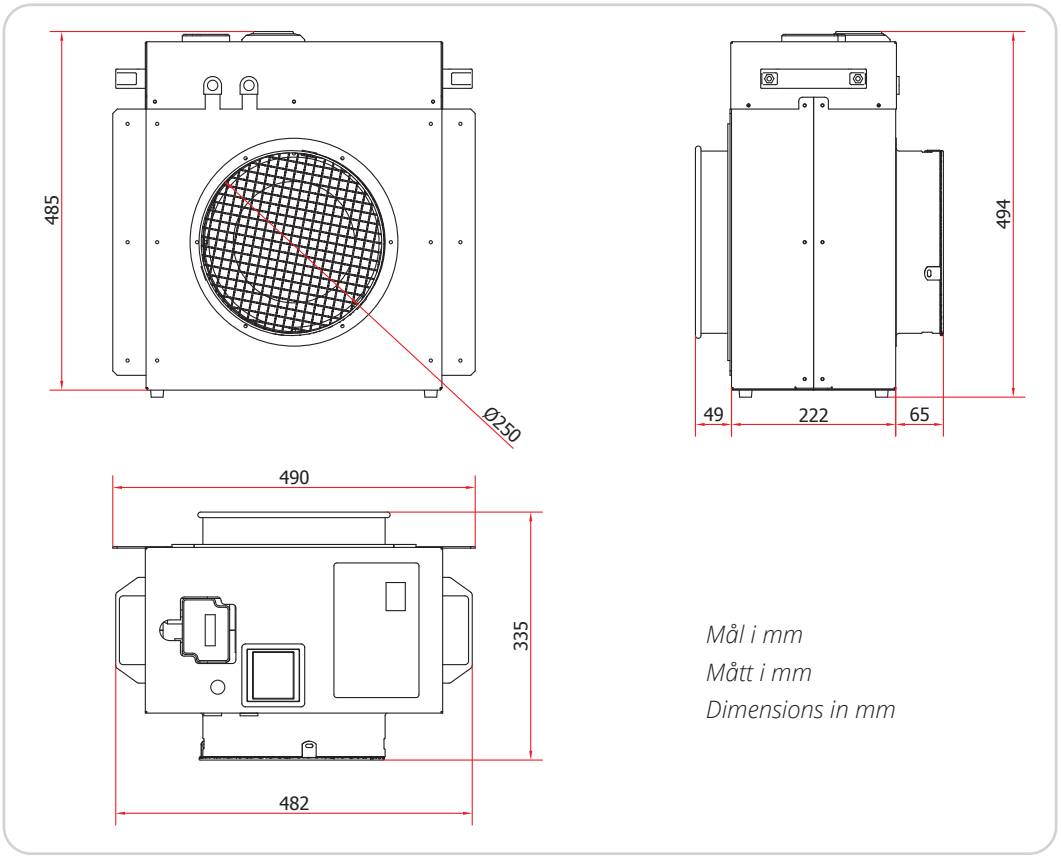

Mål i mm
Mått i mm
Dimensions in mm

Flexit AS
Tlf 69 81 00 00
post@flexit.no www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.