NO

PRODUKTDATABLAD

1116550NO-09
2026-10

Nordic S4 SW

ART.NR.: 800130, 800131



Flexit GO

Flexit Nordic S4 SW ventilasjonsaggregat er utviklet for å være energieffektive i nordisk klima.

Passer til leiligheter, eneboliger, villaer og små næringsbygg.

Enkel tilkoblingsmulighet til kjøkkenhette med bypass-løsning.

Høyeffektive roterende varmegjenvinnere, med temperatur-virkningsgrad opptil 90%, og vifter med lavt energiforbruk.

Styres som standard via Flexit GO-appen og kan kompletteres med diverse tilbehør (trådløst eller kablet), f.eks. styrepanel, fuktsensor, CO_2-sensor.

Automatikken er klargjort for lokal behovsstyring.

Kjølegjenvinning er standardfunksjon.

Ved høy luftfuktighet kan avfrostningsfunksjonen i Flexit GO aktiveres for å sikre drift i kaldt klima.

Kan plasseres oppreist på vegg, på gulv eller hengende i himling, i både varme og kalde soner.

- Energieffektiv i nordisk klima
- Moderne design
- Innebygd fuktføler
- Drift- og servicevennlig
- Svært lavt lydnivå til kanal og omgivelser
- Styring via app og skytjenester

Automatikk
FlexitGO-app

Google Play *App Store*





Styrepanel NordicPanel kan bestilles som tilbehør.

Stage Wheel gir markedets mest energi-effektive ventilasjonsaggregat med opptil 90% aggregatvirkningsgrad.


	NOBB	GTIN	Modell
800130	52944341	7023678001301	Nordic S4 SW RER høyremodell med elbatteri
800131	52944356	7023678001318	Nordic S4 SW REL venstremodell med elbatteri

Tekniske data

		S4 SW RE
		med el.batteri
STRØM	Merkespenning (AC 50Hz)	230 V
	Frekvens	50 Hz
	Sikringsstørrelse	10 A
	Merkestrøm	7 A
	Merkeeffekt, total	1 200
	Merkeeffekt, maks. elbatteri	800 W
	Merkeeffekt, vifter	2 x 115 W
	Merkeeffekt, rotormotor	4 W
	IP-klasse*	21
VENTILASJON	Viftetype	B-hjul
	Viftemotorstyring	0–10 V
	Viftehastighet, maks. RPM	3 200
	Automatikk	Flexit GO
	Filterklasse	ePM1 55% (F7)
	Filtertype (tilluft/avtrekk)	Kompaktfilter
MÅL	Filtermål (BxHxD)	247 x 365 x 31 mm
	Vekt, aggregat	60 kg
	Kjøkkenviftetilkobling	Ø 125 mm
	Kanaltilkobling	Ø 160 mm
	Høyde	727 mm
	Bredde	753 mm
	Dybde	610 mm
LAKK	Farge	Hvit
	RAL	9016
	Glans	25–35

**Ved montering på vegg (kanaler opp)*


Målskisse

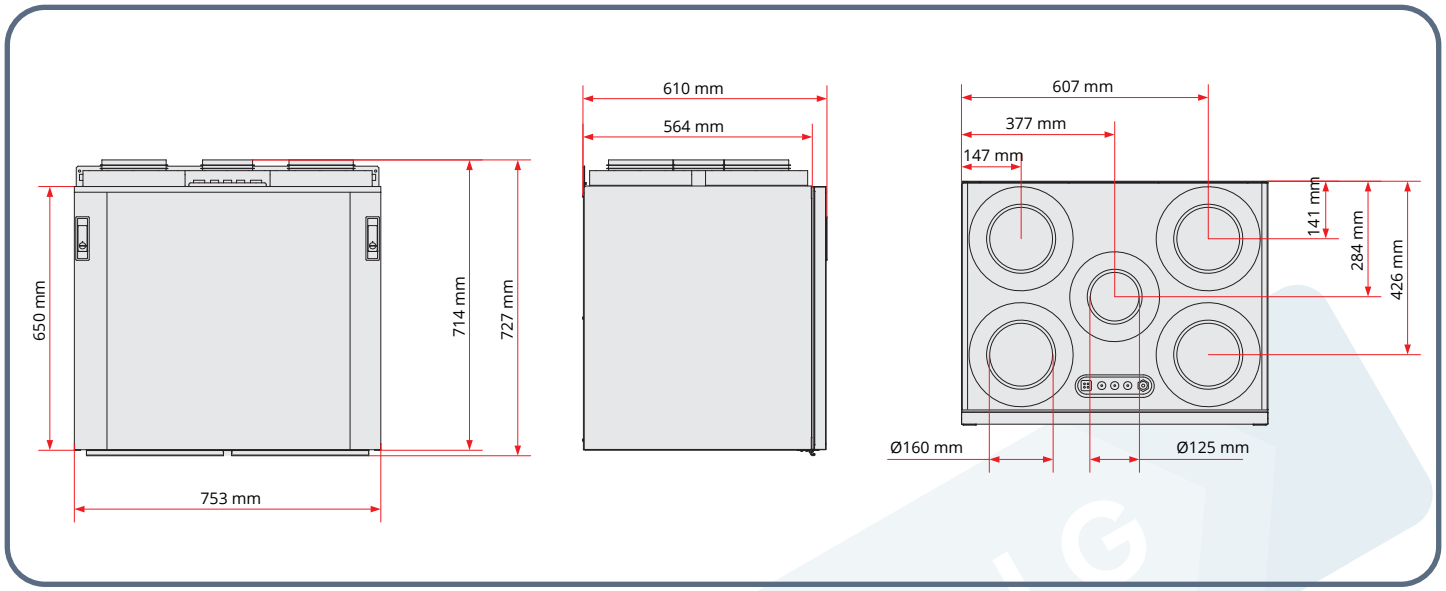


FORELØPIG

Kapasitetsdiagram | Lyddata

Tilluftsside R

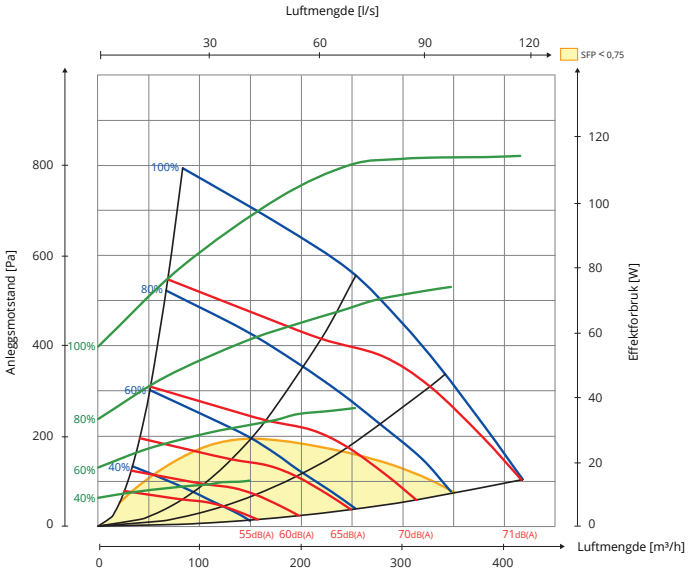

Avtrekksside R

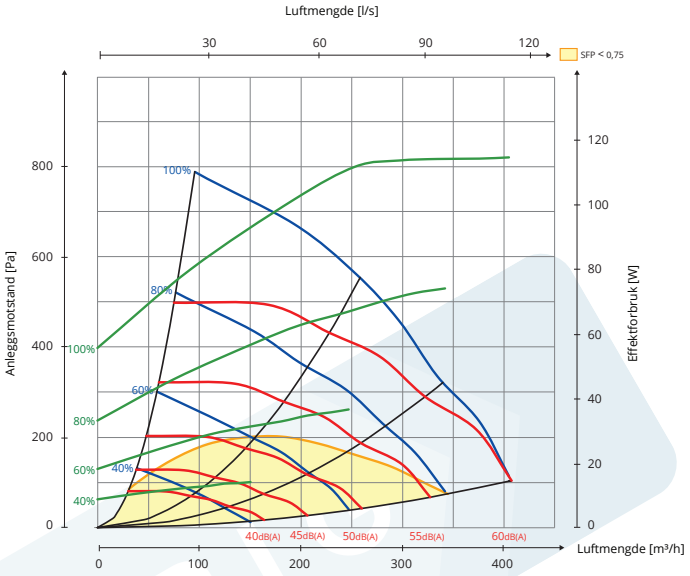

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tilluft	5	4	3	-2	-8	-10	-19	-31	
Avtrekk	10	6	7	-7	-11	-17	-27	-29	
Avstrålt lyd	-14	-17	-20	-27	-29	-29	-35	-37	-22


Forklaring til diagram:
Lyddata er angitt som lydeffektnivå LwA i kapasitets-diagrammene. (Dette er lyd til kanal).

Disse verdiene kan korrigeres ved hjelp av tabellen for de ulike oktavbåndene om man ønsker å se på Lw (uten tilpasning til A-bånd).

Korreksjonstabellen for respektive oktaver er angitt i Lw, noe som innebærer at man etter omregning pr. oktav for tilluft og avtrekk, får disse verdiene i Lw.


Avstrålt lyd fra aggregatet skal beregnes ut fra tilluft-diagrammet.

Temperaturvirkningsgrad

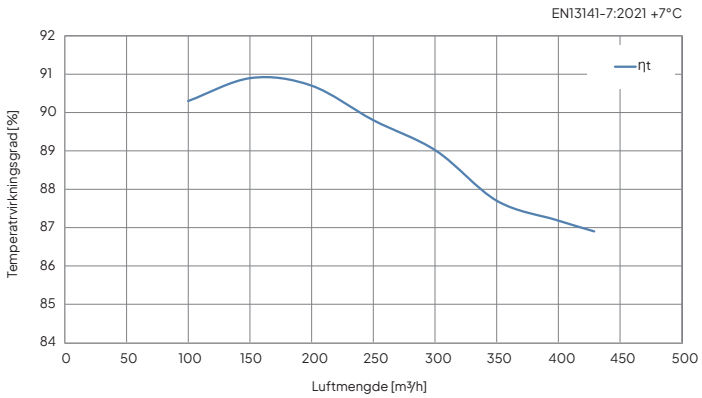


Plassering


Nordic S-aggregatene kan plasseres stående på vegg/gulv eller hengende i himling, og kan monteres i både varme og kalde soner:

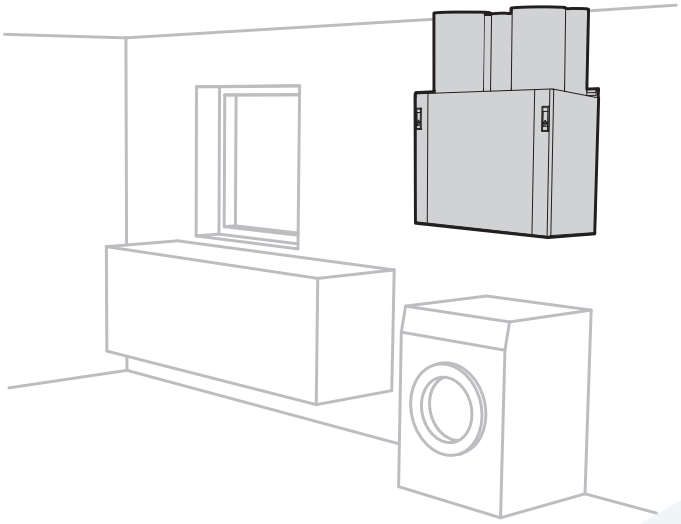

- På vegg
  (Oppheng følger med aggregatet.)

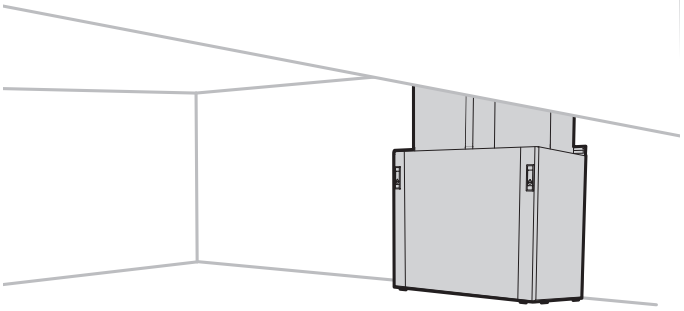


- På gulv
  Dempeføtter må monteres (fås som tilbehør).

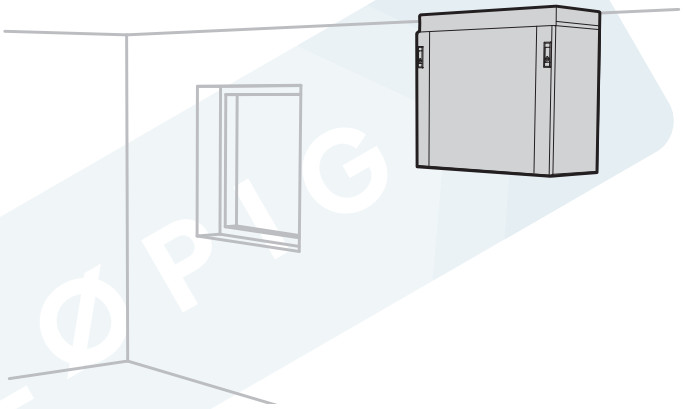

- Hengende i tak
  Takfeste må monteres (fås som tilbehør).


FORELØPIG

Nippelplassering

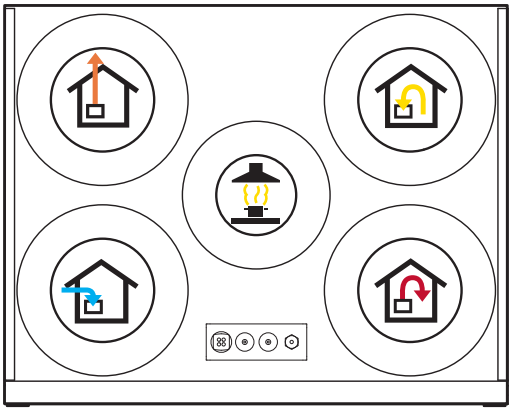

FRONT

(vist som venstremodell)

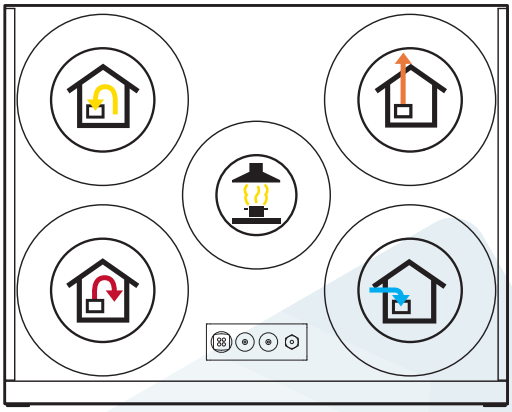

FRONT

(vist som høyremodell)

FORELØPIG

For mer informasjon om f.eks. montering, koblingsskjema og tilbehør, se www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Flexit AS
www.flexit.no