NO

PRODUKTDATABLAD

FLEXIT

118046NO-05
2026-10

Nordic CL4 SW

ART.NR.: 800220, 800221



- Lav vekt og høyde < 30 cm
- Svært stillegående, under 35dB(A) 10m² Sabine
- Innebygd fuktføler
- Kan monteres både på kaldt loft og i himling
- Konfigurerbar dørløsning
- Styring via app og skytjenester

Stage Wheel gir markedets mest energi-effektive ventilasjonsaggregat med opptil 92% aggregatvirkningsgrad.

Flexit Nordic CL4 SW ventilasjonsaggregat er utviklet for å være energieffektive i nordisk klima.

Passer til leiligheter, eneboliger, villaer og små næringsbygg.

Enkel tilkoblingsmulighet til kjøkkenhette med bypass-løsning.

Høyeffektive roterende varmegjenvinnere, med temperatur-virkningsgrad opptil 92%, og vifter med lavt energiforbruk.

Lav byggehøyde gjør montering i himling eller på kaldt loft enkelt.

Med konfigurerbar dør kan man velge hvilken vei døren skal åpnes.

Styres som standard via Flexit GO-appen og kan kompletteres med tilbehør (trådløst eller kablet), f.eks. styrepanel, fuktsensor, CO_2-sensor.

Automatikken er klargjort for lokal behovsstyring.

Kjølegjenvinning er standardfunksjon.

Ved høy luftfuktighet sikrer avfrostningsfunksjonen drift i kaldt klima.

Automatikk
FlexitGO-app

Google Play *App Store*





Styrepanel NordicPanel kan bestilles som tilbehør.


	NOBB	GTIN	Modell
800220	56725226	7023678002209	Nordic CL4 SW RER høyremodell med elbatteri
800221	56725234	7023678002216	Nordic CL4 SW REL venstremodell med elbatteri


Tekniske data

		CL4 SW RE
		med el.batteri
STRØM	Merkespenning (AC 50Hz)	230 V
	Frekvens	50 Hz
	Sikringsstørrelse	10 A
	Merkestrøm	4,5 A
	Merkeeffekt, total	1 050 W
	Merkeeffekt, maks. elbatteri	800 W
	Merkeeffekt, vifter	2 x 115 W
	Merkeeffekt, rotormotor	4 W
	IP-klasse*	21
VENTILASJON	Viftetype	B-hjul
	Viftemotorstyring	0–10 V
	Viftehastighet, maks. RPM	3 200
	Automatikk	Flexit GO
	Filterklasse	ePM1 55% (F7)
	Filtertype (tilluft/avtrekk)	Kompaktfilter
MÅL	Filtermål (BxHxD)	290 x 230 x 48 mm
	Vekt, aggregat	58 kg
	Vekt, rotor	11,2 kg
	Vekt, dør	12,5 kg
	Vekt, vifte	1,8 kg
	Kjøkkenviftetilkobling	Ø 125 mm
	Kanaltilkobling	Ø 160 mm
	Høyde	700 mm
	Bredde	1 160 mm
	Dybde	296 mm
LAKK	Farge	Hvit
	RAL	9016
	Glans	25–35

**Ved montering i himling*

Målskisse

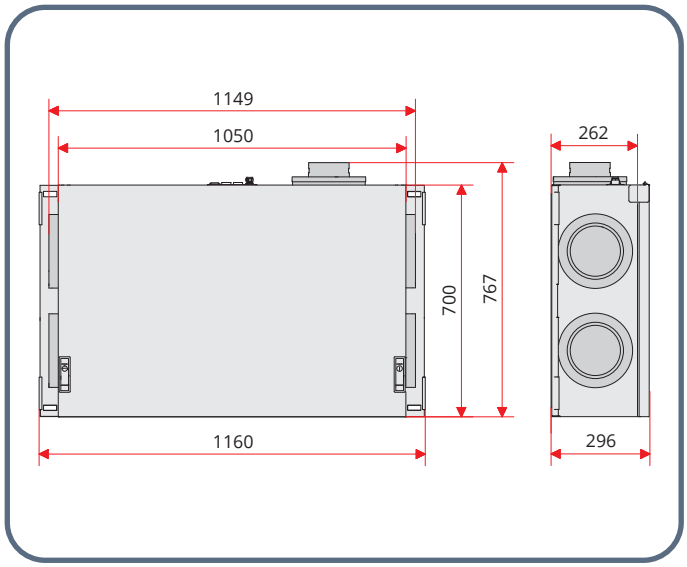


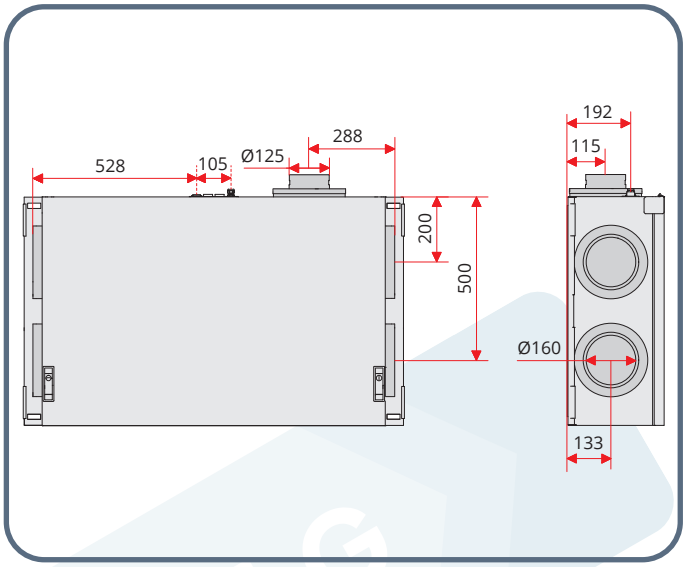


FORELØPIG

Kapasitetsdiagram | Lyddata

Tilluftsside R

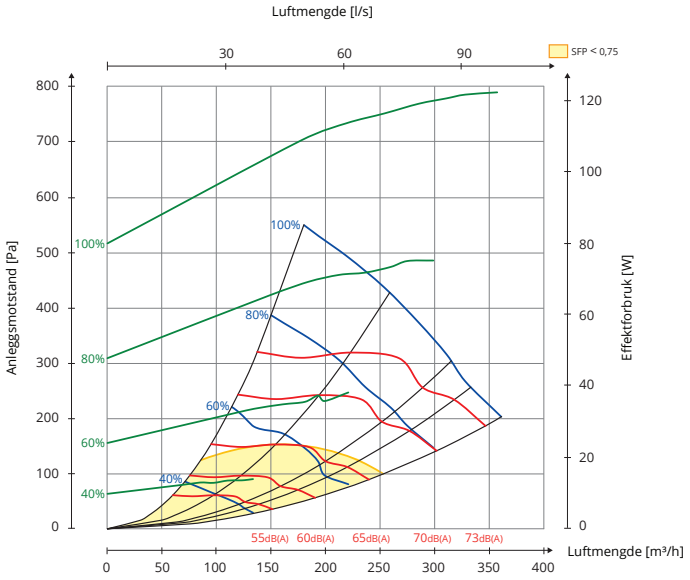

Avtrekksside R

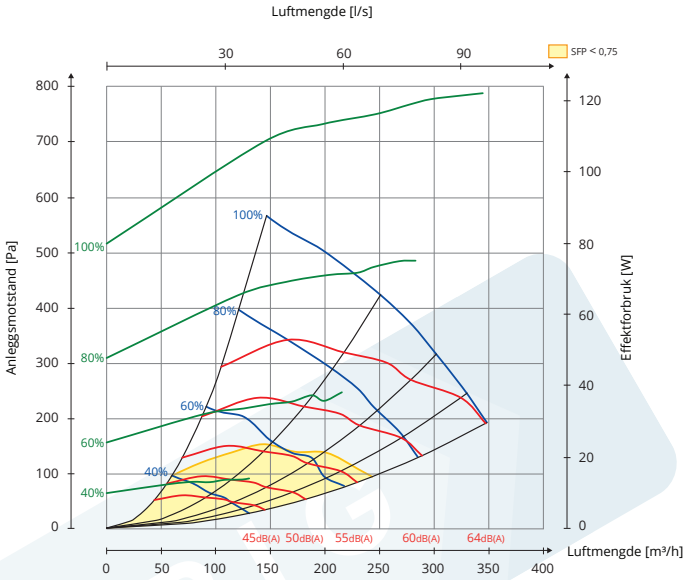

Hz	63 Lw(dB)	125 Lw(dB)	250 Lw(dB)	500 Lw(dB)	1000 Lw(dB)	2000 Lw(dB)	4000 Lw(dB)	8000 Lw(dB)	LwA (dBA)
Tilluft	6	4	4	-5	-8	-10	-19	-24	
Avtrekk	10	9	6	-7	-14	-18	-28	-25	
Avstrålt lyd	-15	-14	-18	-18	-32	-33	-40	-44	-24


Forklaring til diagram:
Lyddata er angitt som lydeffektnivå LwA i kapasitets-diagrammene. (Dette er lyd til kanal).

Disse verdiene kan korrigeres ved hjelp av tabellen for de ulike oktavbåndene om man ønsker å se på Lw (uten tilpasning til A-bånd).


Korreksjonstabellen for respektive oktaver er angitt i Lw, noe som innebærer at man etter omregning pr. oktav for tilluft og avtrekk, får disse verdiene i Lw.

Avstrålt lyd fra aggregatet skal beregnes ut fra tilluftsdiagrammet.

Temperaturvirkningsgrad

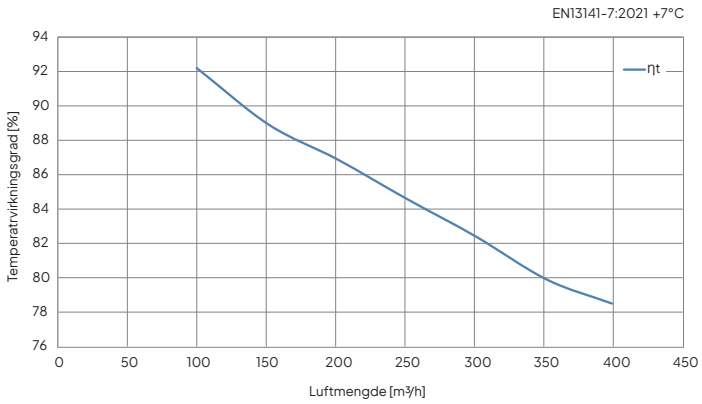

Plassering

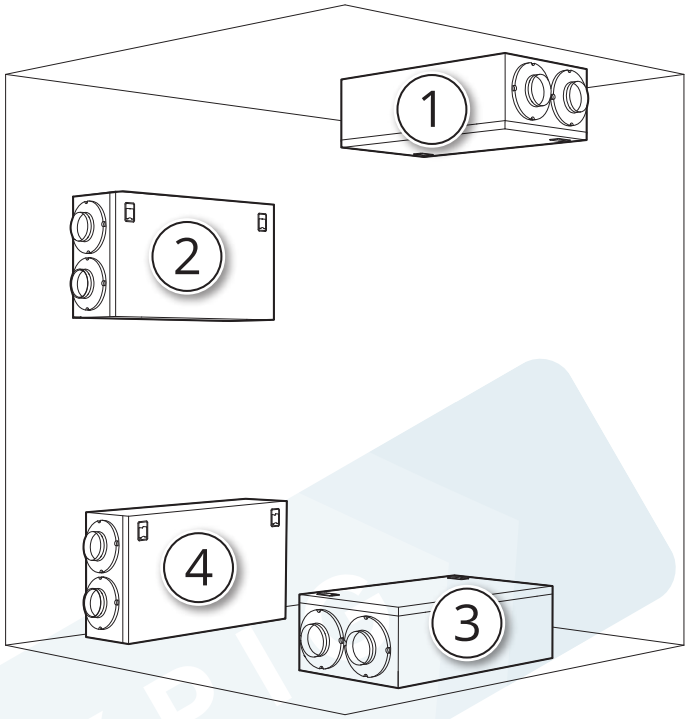

Aggregatet kan monteres på følgende vis:


- I himling
- På vegg (oppheng fins som tilbehør)
- Liggende på gulv (dempeføtter fins som tilbehør eller bruk dempeklosser som følger med takopphenget)
- Stående på gulv (dempeføtter fins som tilbehør eller bruk dempeklosser som følger med takopphenget)

Nordic CL4 SW leveres i både høyre- og venstreutførelse avhengig av hva som er gunstigst med tanke på kanalplassering.


Aggregatet kan plasseres i kald sone, f.eks. på loft.

FORELØPIG

Nippelplassering

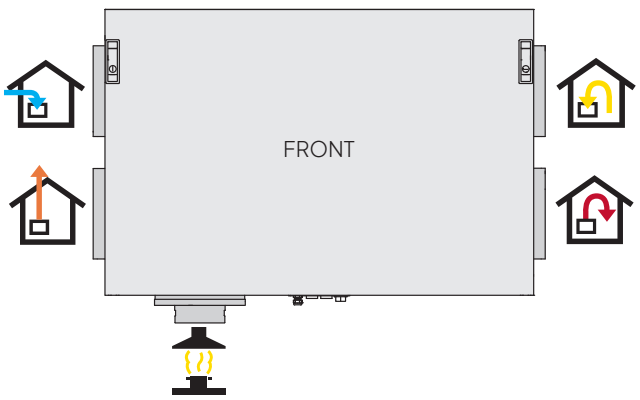

(vist som venstremodell)

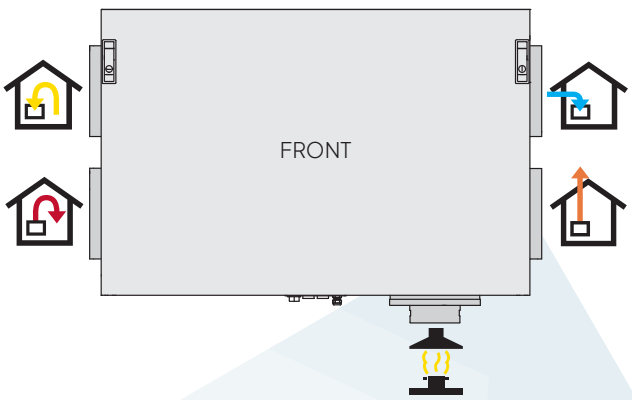

(vist som høyremodell)

FORELØPIG

For mer informasjon om f.eks. montering, koblingsskjema og tilbehør, se www.flexit.no

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Flexit AS
www.flexit.no