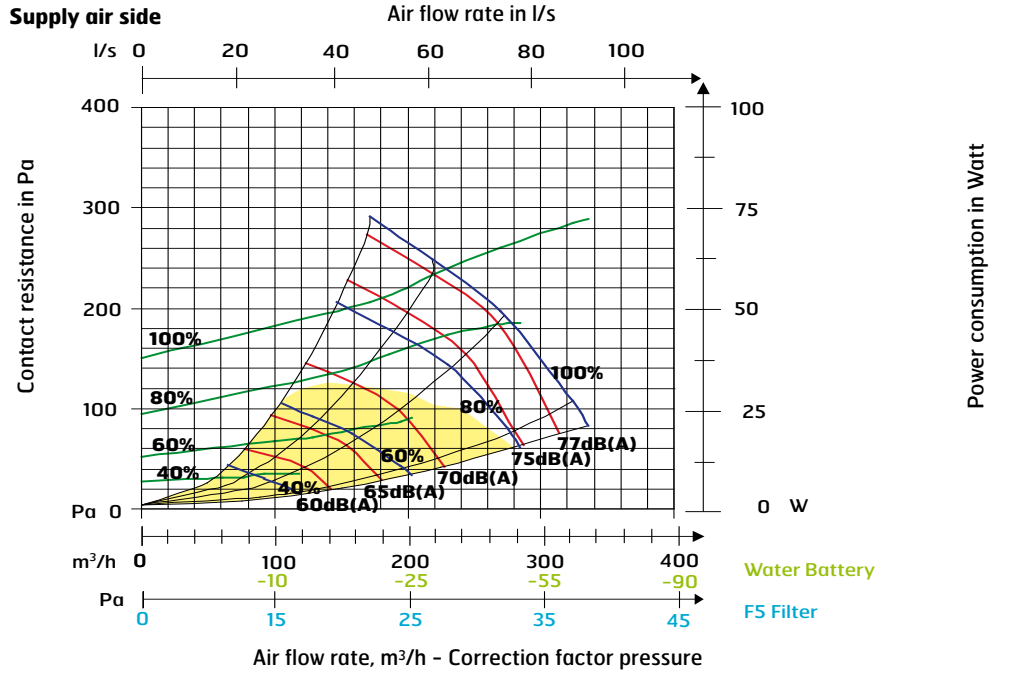

Supply air side
Air flow rate in l/s
l/s 0 20 40 60 80 100
400
300
200
100
Pa 0
Contact resistance in Pa
100
75
50
25
0 W
Power consumption in Watt
100%
80%
60%
40%
100%
80%
60%
40%
77dB(A)
75dB(A)
70dB(A)
65dB(A)
60dB(A)
m³/h 0 100 200 300 400
-10 -25 -55 -90
Water Battery
Pa
0 15 25 35 45
F5 Filter
Air flow rate, m³/h - Correction factor pressure