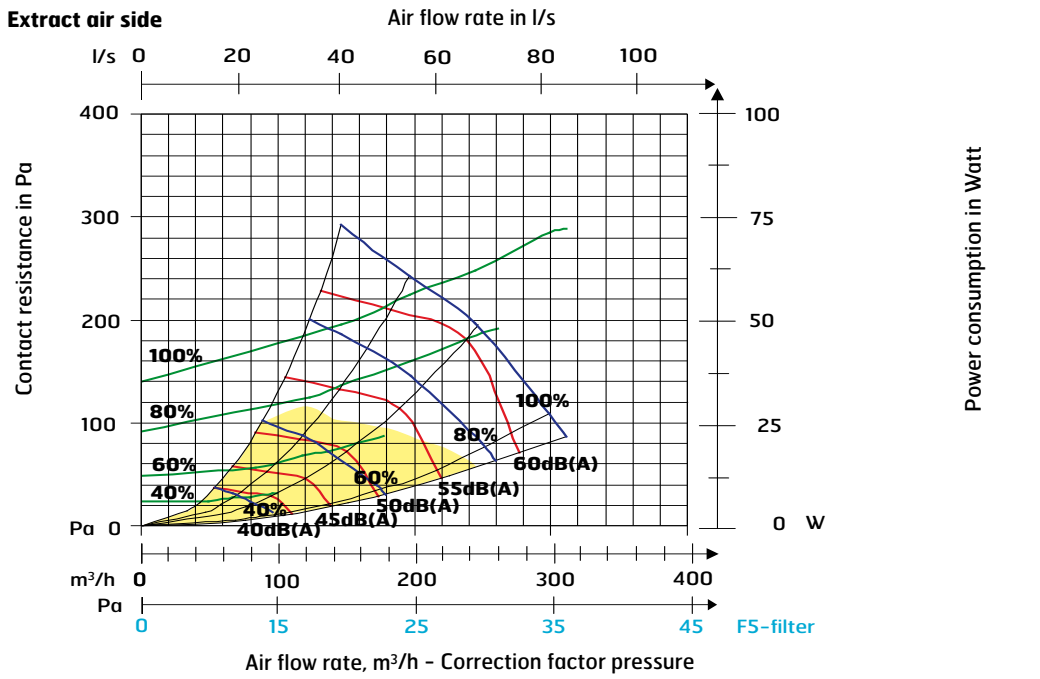

Extract air side
Air flow rate in l/s
l/s 0 20 40 60 80 100
Contact resistance in Pa
400
300
200
100
Pa 0
100
75
50
25
0 W
Power consumption in Watt
100%
80%
60%
40%
40dB(A)
45dB(A)
50dB(A)
55dB(A)
60dB(A)
m³/h 0 100 200 300 400
Pa
0 15 25 35 45 F5-filter
Air flow rate, m³/h - Correction factor pressure